



Technische Daten

	(mm)			
A	Firsthöhe (Außenmaß)	9756	Windlast	0,50 kN/m ²
B1	Lichte Höhe (Oberkante Fußboden bis	3300	Schneelast	0 KN/m ²
B2	Unterkante Zwischendecke)	5490		
C	Lichte Höhe (Oberkante Fußboden bis	6870	Tragfähigkeit des Standard Bodens	500kg/m ²
D	Unterkante Dachkonstruktion)	6430		
E	Seitenhöhe (Außenmaß)	340	Abmessungen Binderstiele	120x300
G	Seitenhöhe (Außenmaß nur bis Unterkante	15820	Maximale Dachbelastung	400kg Pro Dachbinder Set
H	Dachüberstand)	15375		
I	Dachüberstand	7087	Hängepunkte	Binderstiele und Dachbinder
J	Externe Breite inkl. Dachüberstand	5000		
K	Maximale Breite des Bodens	183	Dachneigung	20°
	Lichtes Maß zwischen den Binderstielen			
	Rastermaß			
	Oberkante Fußboden			
			Standadisierte Feuerfestigkeit der Dachplanen	DIN 4102/B1 M2 B-s ₂ ,d ₀



President

D15/680/5

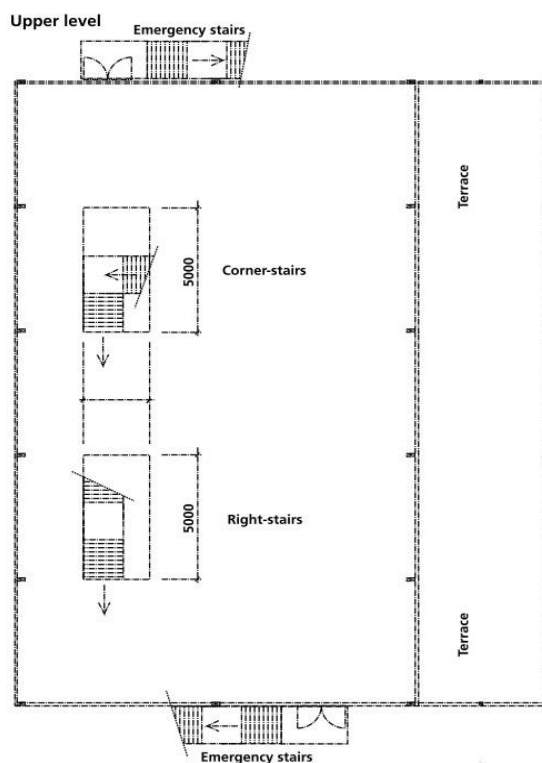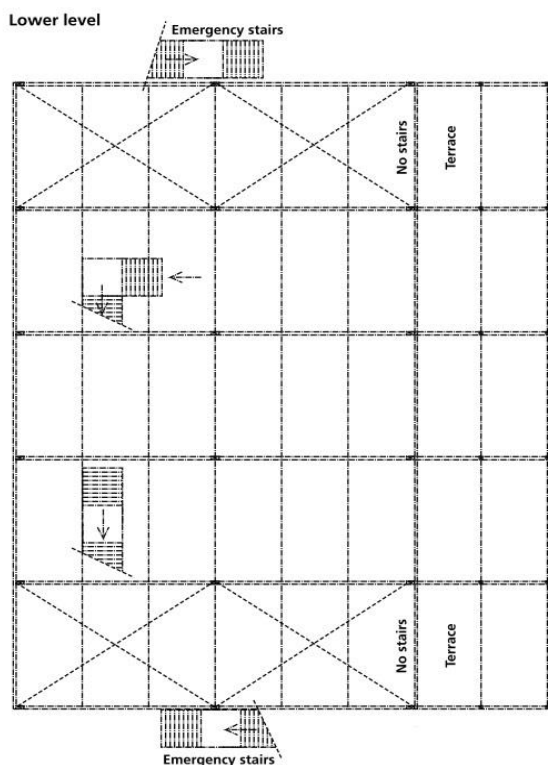

Optionen

Verfügbare Dachabdeckungen	Weißer opak Dachplanen Transparente Dachplanen
Verfügbare Böden	Kassettenfußboden Fußbodenplatte Anti-Skid Boden
Verfügbare Türen	Push Bar Türen 2m (blind) Push Bar Glastüren 2m Nottüren

Verfügbare Seitengardinen und Seitenwände	PVC Seitengardinen mit Bograhmenfenstern PVC Wandpaneelen (vertikal) Glaspaneelen (vertikal)
Isolierte Seitenwände	Nein
Anbindung zu festen Gebäuden	Ja
Verbindung zu anderen Losberger De Boer Bauten	Ja