


Container Typ SD3

Schwarz/Weiß Container (koppel- und stapelbar)

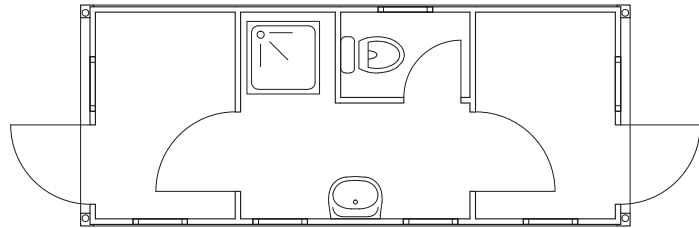

Besonderheit:	Mittiger Waschraum, Zwei äußere Umkleieräume	Fenster:	Kipp-Oberlichter B 0,60 m x H 0,40 m.
Außenmaße:	L = 6,055 m x B = 2,435 m x H = 2,800 m	Außentür:	Stahlausführung 0,875 m x 2,000 m. Mit Gummidichtleiste, Profilzylinderschloss
Lichte Raumhöhe:	2,500 m	Innentür:	Holztür 0,875 m x 2,000 m
Konstruktion:	Verschweißte, selbsttragende Stahlrahmen-Konstruktion aus verzinkten Spezial-Kantprofilen. 8 verstärkte Kranösen	Elektroinstallation:	230 Volt, mit CEE-Außenanschluss Sicherungskasten spritzwassergeschützt, Anbauleuchten, Doppelsteckdosen, Lichtschalter
Farben:	ähnlich RAL 9010 Reinweiß	Sanitärinstallation:	1 Dusche, 1 Waschbecken, 1 WC
Boden:	Umlaufender Stahlrahmen aus Spezial-Kantprofilen, darin eingelegt IPE100 Profile, mit Rostschutz grundiert. 100 mm Mineralwolle als Isolierung. Blindboden aus verzinktem Blech. Über die Konstruktion Dampfsperffolie, darauf liegend Spanplatte 38 mm. 1,5 mm PVC Fußbodenbelag auf Spanplatte aufgeklebt. Verkehrslast im EG = 3,5 kN/qm und im OG = 2,0 kN/qm.	Heizung:	Schnellheizer 2 kW
Wand:	Verzinktes und einbrennlackiertes Stahlblech. Isolierung mit 60 mm PU-Hartschaum.	Aufstellung:	Auf Streifenfundament oder Betonplatte gemäß unseren Fundamentplänen.
Dach:	Umlaufender Stahlrahmen mit Querspriegeln aus verzinkten Stahlprofilen. Gesamtstärke von 160 mm. Sendzimer-verzinktes, belüftetes Trapezblech, stirnseitig über innenliegender Regenrinne geführt, längsseitig im Dachrahmen gefasst und wasserdicht versiegelt. Isolierung: 100 mm Mineralfasermatte mit Alu-Folie. 45 mm PU-Hartschaum und Dampfsperffolie. 10 mm Spanplatte (melaminharzbeschichtet) Verkehrslast = 1,00 kN/qm. Höhere Verkehrslast auf Anfrage.		

Stand Oktober 2016. Technische Änderungen und fertigungsbedingte Toleranzen vorbehalten